



شرکت پارسه تجهیز رادمهر Parseh Tajhiz Radmehr Co.



قطعات یدکی خط خوراک دام، طیور و آبزیان

ماشین آلات خط خوراک دام، طیور و آبزیان

سیلوهای فلزی ذخیره غلات

خدمات پس از فروش

بهینه سازی خطوط قدیمی

نصب، راه اندازی و آموزش

طراحی و ارائه خدمات مشاوره ای

صادرات انواع محصولات دامی و کشاورزی به چین

خدمات کامل بازرگانی کالا از کشور چین

شرکت پارسه تجهیز رادمهر در سال ۱۳۹۴ با هدف تأمین قطعات یدکی و تجهیزات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان شروع به کار نمود، کیفیت عالی قیمت مناسب و تحویل سریع کالا از جمله مزایای این شرکت می باشد.

اهم فعالیت های این مجموعه:

۱ - واردات قطعات یدکی

۲ - واردات ماشین آلات خط تولید خوراک دام، طیور و آبزیان

۳ - ارائه خدمات فنی و مشاوره ای

۴ - صادرات و فروش انواع محصولات دامی و کشاورزی به کشور چین

این شرکت با توجه به استاندارد های جهانی و تکنولوژی روز دنیا توانایی تأمین ماشین آلات ذیل را دارا می باشد:

- ۱ - آسیاب های چکشی و پولورایزر ۲ - میکسر های ریبونی و پدالی ۳ - انواع کاندیشنر تک محوره، DDC و دو جداره
- ۴ - پلت ۵ - کرامبلر ۶ - کولر ۷ - سیستم توزین ۸ - مخازن نگه داری ۹ - خشک کن ۱۰ - تجهیزات انتقال دهنده
- ۱۱ - روغن زن معمولی و تحت خلأ ۱۲ - سیستم بسته بندی ۱۳ - سیلو های فلزی ذخیره غلات ۱۴ - انبار های نگهداری زمینی
- ۱۵ - سیستم کنترل PLC و نرم افزارهای مربوطه

آسیاب چکشی:

جهت آسیاب انواع غلات و مواد گرانوله، ظرفیت بهینه با طراحی ساختار W شکل کارکرد پایدار و بدون لرزش، چکش های تقویت شده، روتور بالانس شده عمر بالای قطعات، کاربری آسان، تعویض آسان توری



مدل	ظرفیت (توری ۳ میلیمتری)	حداکثر مصرف برق (KW)
SWFP66×60C	۳/۵-۶	۵۵-۷۵
SWFP66×80C	۵/۵-۹	۹۰-۱۱۰
SWFP66×100C	۱۲-۱۵	۱۳۲-۱۶۰
SWFP66×125C	۱۵-۲۰	۲۰۰-۲۵۰



مدل	ظرفیت (توری ۳ میلیمتری)	حداکثر مصرف برق (KW)
SFSP56×60P	۲-۴	۲۲-۳۷
SFSP56×40C	۴-۶	۳۰-۳۷
SFSP112×30C/B	۶-۱۲	۵۵-۷۵
SFSP132×36C/A	۱۲-۲۲	۷۵-۱۱۰
SFSP132×45F	۱۷-۳۶	۹۰-۱۶۰
SFSP132×50C/A	۲۲-۳۰	۱۱۰-۱۶۰
SFSP132×75C/A	۳۶-۴۵	۲۰۰-۲۵۰
SFSP132×102C/A	۴۶-۶۵	۲۵۰-۳۵۵



میکسر:

جهت استفاده در تولید خوراک دام، طیور، آبزیان، انواع مکمل و کنسانتره در مدل های ریبونی، پدالی تک شفت و پدالی دو شفت، ضریب همگن سازی بالا (۲/۳٪) در مدت زمان ۶۰ الی ۹۰ ثانیه، طراحی بهداشتی، فاصله بهینه پدال ها از بدنه، باز شدن کامل دریچه های تخلیه و تخلیه کامل مواد، بدون نشستی، کاربری آسان، درب بزرگ جهت دسترسی آسان



مدل	SJHS0.2A	SJHS0.5B	SJHS1B	SJHS2A	SJHS3	SJHS4A	SJHS6A	SJHS8
ظرفیت (کیلوگرم بر پیچ)	۱۰۰	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰
حجم (متر مکعب)	۰/۲	۰/۵	۱	۲	۳	۴	۶	۸
حداکثر مصرف برق (kW)	۲/۲-۳	۵/۵-۷/۵	۱۱-۱۵	۱۸/۵-۲۲	۳۰-۳۷	۳۷-۴۵	۵۵	۳۷×۲

مدل	SLHSJ 0.1A	SLHSJ 0.2A	SLHSJ 0.5A	SLHSJ1A	SLHSJ2A	SLHSJ3A	SLHSJ4W	SLHSJ7A	SLHSJ8B	SLHSJ10B	SLHSJ12
ظرفیت (کیلوگرم بر پیچ)	۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰
حجم (متر مکعب)	۰/۱	۰/۲	۰/۵	۱	۲	۳	۴	۷	۸	۱۰	۱۲
حداکثر مصرف برق (kW)	۲/۲	۲/۲	۵/۵-۷/۵	۱۱-۱۵	۱۸/۵-۲۲	۲۲	۳۰-۳۷	۴۵	۲۲×۲	۳۰×۲	۳۷×۲

بالابر کاسه ای:

جهت انتقال غلات و مواد آردی در خط خوراک دام، طیور، آبزیان، مکمل، کنسانتره و سیلو های فلزی دارای ساختار بسته جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار، بدون لیز خوردن تسمه، دارای قفل کننده اضطراری



مدل	TDTG 36/23	TDTG 36/28	TDTG 40-23	TDTG 40/28	TDTG 50/23	TDTG 50/28
ظرفیت (تن بر ساعت)	۲۰	۳۵	۴۰	۵۵	۶۰	۸۰

مدل	TDTG 60/28	TDTG 60/33	TDTG 80/33	TDTG 80/46	TDTG 100/33×2	TDTG 100/46×2
ظرفیت (تن بر ساعت)	۱۲۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۲۰	۶۷۰	۸۲۰

انتقال دهنده زنجیری: (کانوایر)

جهت انتقال مواد به صورت افقی در خط خوراک دام، طیور، آبزیان، مکمل، کنسانتره و سیلو های فلزی ساختار کف U شکل، پدال های ضد سایش، بدون فضای باقی مانده و آلودگی ثانویه، عمر بالا



مدل	TGSS 16	TGSS 20	TGSS 25	TGSS 30	TGSS 35	TGSS 42	TGSS 50
ظرفیت (تن بر ساعت)	۲۸	۴۰	۷۰	۱۲۰	۱۸۰	۳۰۰	۴۰۰



کاندیشنر DDC:

ساخته شده از استیل ضد زنگ، زمان پخت بالا ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه، ژلاتیناسیون بالا (۴۵ تا ۵۰٪) در ب های بزرگ جهت دسترسی آسان و شست و شوی راحت

مدل	SBTZ10	SBTZ28	SBTZ33C	SBTZ39	SBTZ45
ظرفیت (تن بر ساعت)	۳	۱۵	۱۸/۵	۲۲	۳۰
حداکثر مصرف برق (kw)	۵/۳-۵	۷-۱۲	۹-۱۸	۱۰-۲۵	۱۵-۳۵

هایژنایزر:

ساخته شده از استیل ضد زنگ، ضد خوردگی، ساختار خاص روتور و پدال ها جهت زمان پخت بالا، فاصله مناسب پدال و حداقل مواد باقی مانده در هایژنایزر دارای ژاکت برای حرارت دهی مناسب و استریلیزاسیون مواد

مدل	STZW60x40	STZW70x46
ظرفیت (تن بر ساعت)	۷/۵+۵/۵	۱۱+۵/۵
حداکثر مصرف برق (kw)	۱۰-۲۰	۱۸-۲۸
زمان پخت (ثانیه)	۷۵-۱۵۰	۷۵-۱۵۰

پلت:

جهت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، از ظرفیت ۵۰ کیلو گرم الی ۵۰ تن در ساعت سر و صدای کم، کارایی بالا نسبت به انرژی مصرفی، تولید پایدار، خاکه بسیار کم، عمر بالای قطعات، توانایی تولید پلت ۱/۲ الی ۱۲ میلی متری، دارای شیر ورودی ملایس در کاندیشنر، تعویض آسان دای، سیستم گریس خور اتوماتیک، دارای سیستم کنترل PLC

مدل	MUZL180	MUZL350	MUZL420	MUZL600
مصرف برق موتور اصلی (kw)	۷/۵x۱	۳۰x۲	۴۵x۲	۵۵x۲ - ۷۵x۲
مصرف برق موتور فیدر (kw)	۰/۷۵	۰/۷۵	۱/۵	۱/۵
ظرفیت (تن بر ساعت)	۰/۵۵-۰/۲	۲-۴	۳-۹	۱۲-۱۶
قطر داخلی دای (mm)	۱۸۰mm	۳۵۰mm	۴۲۰mm	۵۵۰mm
پهنای موثر دای	۱۲۰mm	۱۲۰mm	۱۸۰mm	۱۷۰mm
تعداد رولر	۱	۲	۲	۳
مدل	MUZL610	SZLH460	MUZL1210	MUZL1610
مصرف برق موتور اصلی (kw)	۷۵x۲	۵۵x۲	۹۰x۲ - ۱۱۰x۲	۱۳۲x۲ - ۱۶۰x۲
مصرف برق موتور فیدر (kw)	۱/۵	۱/۵	۲/۲	۲/۲
ظرفیت (تن بر ساعت)	۱۲-۱۶	۸-۱۴	۱۶-۲۵	۲۰-۳۰
قطر داخلی دای (mm)	۵۲۰mm	۴۶۰mm	۶۳۰mm	۸۰۰mm
پهنای موثر دای	۱۸۰mm	۲۰۰mm	۲۲۰mm	۲۲۰mm
تعداد رولر	۲	۲	۲	۲





کولر:

جهت خنک کردن پلت تولید شده در خط تولید خوراک دام و طیور
طراحی ساختار هشت ضلعی بدون فضاهای باقی مانده، تخلیه آهسته
مواد جهت جلوگیری از شکستن پلت و ایجاد خاکه، نگهداری و کاربری
آسان، مصرف بهینه انرژی

مدل	SKLN11×11A	SKLN14×14A	SKLN16×16A	SKLN19×19A	SKLN22×22A	SKLN24×24A	SKLN28×28A
ظرفیت (تن بر ساعت)	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۵	۱۰-۲۰	۲۰-۲۵
حداکثر مصرف برق (kw)	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۷۵	۱/۵	۱/۵	۰/۷۵-۱/۵	۰/۷۵-۱/۵

پولورایزر:

جهت آسیاب میکرونیزه مواد با پودرینگی ۶۰-۲۵۰ میکرون، ظرفیت بهینه
چکش تقویت شده، دارای سیستم انتقال مواد به صورت پنوماتیک جهت جلوگیری
از افزایش دما و کاهش خواص مواد اولیه، مصرف بهینه انرژی، کاربری آسان
قابل سفارش با درب هیدرولیک


مدل	SWFL110C	SWFL130E
ظرفیت (تن بر ساعت)	۰/۴-۶/۵	۲/۵-۴
حداکثر مصرف برق (kw)	۱۱۰	۱۳۲/۱۶۰

اکسترودر:

جهت تولید خوراک آبزیان، خوراک حیوانات خانگی، فول فت سویا
و سویای فراوری شده، در دو مدل تک شفت و دو شفت، دارای
سیستم PLC جهت کنترل آسان، سیستم ضد بلوکه شدن مواد
مصرف بهینه انرژی کاربری آسان، دارای توان تولید با انواع
فرمولاسیون با چربی و رطوبت بالا، کنترل آسان دما، فشار
و چگالی، توانایی تولید با دای ۸/۰ تا ۱۲ میلیمتر

مدل	MY56x2	MY90x2	MY120x2	MY150x2
قطر ماردون (mm)	۵۶	۸۵	۱۲۰	۱۵۰
حداکثر مصرف برق (kw)	۴۰	۱۳۲	۲۰۰	۳۱۵
ظرفیت (تن بر ساعت)	۰/۲-۰/۵	۲/۵-۳	۶/۵-۸	۱۱/۵-۱۴

مدل	MY135	MY165	MY215	MY265
قطر ماردون (mm)	۱۳۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵
حداکثر مصرف برق (kw)	۹۰	۱۶۰	۳۱۵	۴۰۰
ظرفیت (تن بر ساعت)	۱/۲-۳	۱/۵-۶	۲/۵-۱۱	۶/۵-۱۵

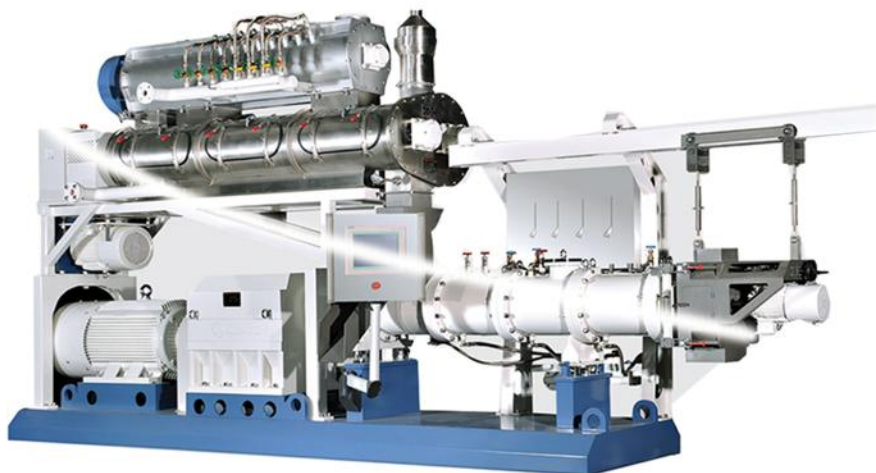



خشک کن:

جهت خشک کردن خوراک آبزیان، خوراک حیوانات خانگی و سویای فراوری شده، مصرف بهینه انرژی با استفاده دوباره از هوای داغ کارکرد پایدار و حداقل تولید خاکه، دارای قابلیت تنظیم دما، زمان فرایند، دارای سیستم پخش کننده خوراک روی زنجیر، نصب و کاربری آسان

مدل	ظرفیت (تن بر ساعت)	حداکثر مصرف برق (kw)
SKGD2000-4	۳-۴	۵۰
SKGD2000-5	۵-۶/۵	۶۱
SKGD2000-6	۶-۸	۷۴
SKGD2000-8	۸-۱۰	۹۹
SKGD2400-4	۴-۷	۶۶
SKGD2400-6	۸-۱۱	۹۸
SKGD2400-8	۱۲-۱۶	۱۳۱

استایلیزر:


جهت تکمیل فرایند پخت و خشک کردن پلت، دارای ژاکت جهت پایداری حرارتی، دسترسی آسان جهت شست و شو و تعمیر و نگهداری



مدل	ظرفیت (تن بر ساعت)	حداکثر مصرف برق
SWGB15x70	۷/۴	۲-۳/۵

وکیوم کوتر:

تامین خلا بالا با زمان ماندگاری مناسب، توزیع مناسب مایعات در سطح پلت سیستم کنترل کامپیوتری با دقت بالا، مناسب جهت افزودن مقادیر زیاد چربی به پلت و خوراک اکستروود

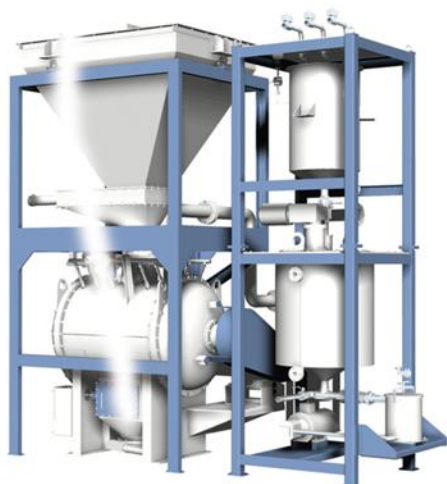

مدل	ظرفیت (کیلوگرم بر پیچ)	حداکثر مصرف برق (kw)	ضریب افزودن روغن	دقت
SYPZ90	۲۵۰	۷/۵+۵/۵+۲/۲+۱/۵	% ۱۵-۴۰	۹۹/۷%
SYPZ120	۵۰۰	۱۱+۵/۵+۴+۱/۵		
SYPZ150	۱۰۰۰	۱۸/۵+۵/۵+۲+۵/۵+۱/۵		




سیلوی فلزی:

- طراحی فونداسیون و سیلو از ظرفیت ۲۰ تن الی ۲۳۰۰۰ تن برای هر کندو
- در مدل های کف تخت و کف مخروطی (زاویه قیف ۴۵ و ۶۰ درجه)
- ویبره و چکش جهت تخلیه آسانتر
- قابل سفارش با گالوانیزه ۲۷۵، ۴۵۰ و ۶۰۰
- ورق گالوانیزه تضمین شده با گارانتی ۲۰ ساله
- تعداد پیچ بالا به ازای هر کندو
- ستون ها و کمر بند های ضخیم
- دارای دو سیستم خنک کننده و گردش هوا در زیر و سقف کندوها
- نردبان داخلی و خارجی
- مقاومت کششی بالای پیچ ها
- استفاده از ماستیک در تمام جهات ورق ها و اطراف پیچ ها
- گالوانیزه دوباره محل پیچ ها پس از تولید ورق های سیلو
- مقاومت کشش ورق ۵۱۵ نیوتون بر میلیمتر مربع
- مقاومت استحکامی ۴۵۵ نیوتون بر میلیمتر مربع
- محافظت کامل در برابر نفوذ آب
- طراحی بر اساس استاندارد GB
- نصب آسان



شرکت پارسه تجهیز رادمهر Parseh Tajhiz Radmehr Co.

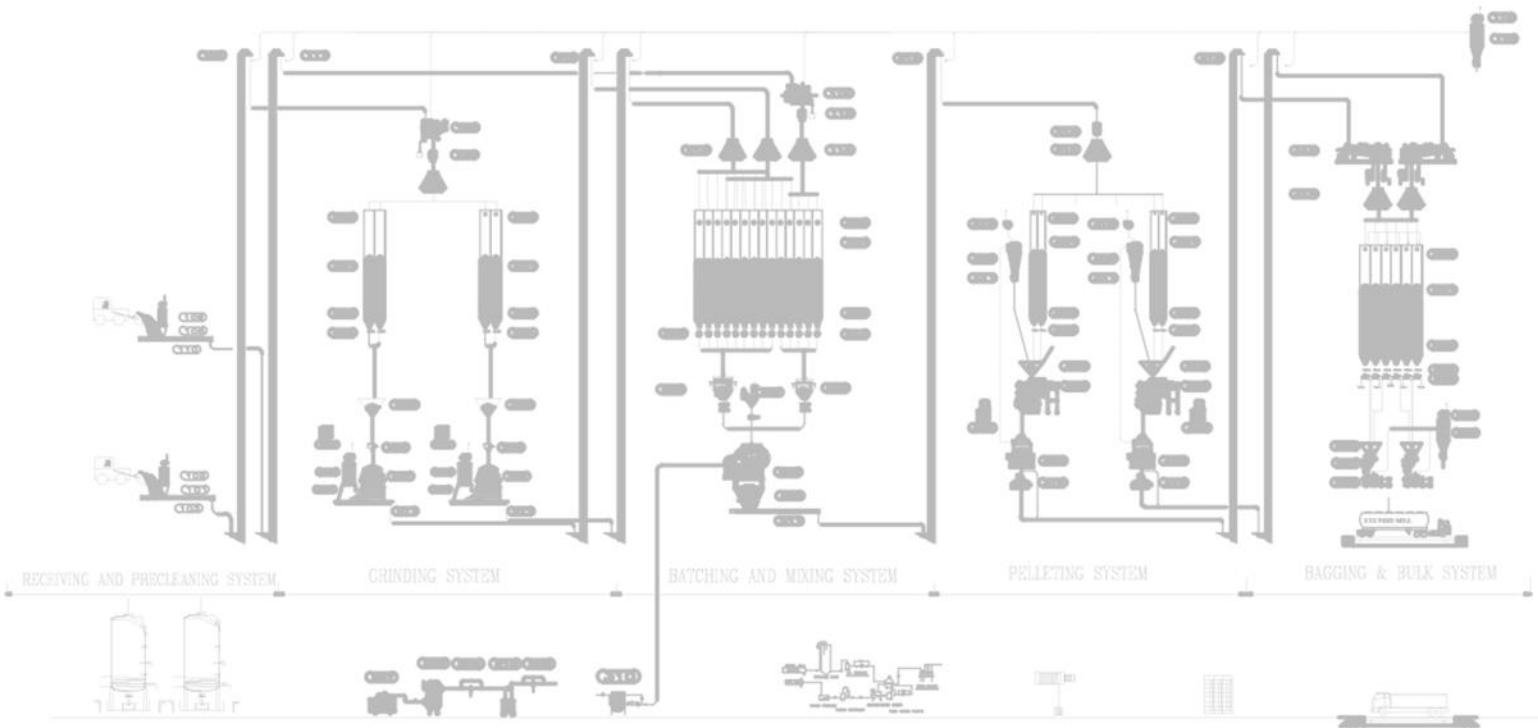

☎ +98 21 4414 7860

📠 +98 21 4440 4333

📱 +98 912 479 9803

🌐 www.parsehtajhiz.com
www.parsehtajhiz.ir

✉ parsehtajhiz@gmail.com

☎ ۰۲۱ - ۴۴۱۴۷۸۶۰

📠 ۰۲۱ - ۴۴۴۰۴۳۳۳

📱 ۰۹۱۲۴۷۹۹۸۰۳

🌐 www.parsehtajhiz.com
www.parsehtajhiz.ir

✉ parsehtajhiz@gmail.com ایمیل :

تلفن دفتر :

فکس دفتر :

موبایل :

وبسایت :

ایمیل :

Address: Unit 12, No. 5, Bahareh ally, Golestaneh st.
Laleh Gharbi st., Jannat Abad Jonoubi, Tehran, Iran

نشانی : تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان لاله غربی
خیابان گلستانه، بن بست بهاره، پلاک ۵، واحد ۱۲